


溝形鋼 最小曲げ半径

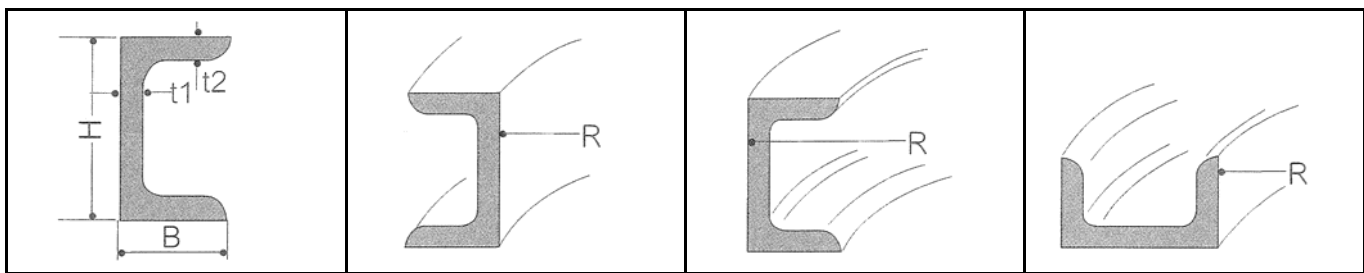

H x B x t1 x t2	外 曲	内 曲	フセ曲
75 x 40 x 5.0 x 7.0	300	400	900
100 x 50 x 5.0 x 7.5	300	500	3000
125 x 65 x 6.0 x 8.0	500	700	5000
150 x 75 x 6.5 x 10.0	500	800	6000
150 x 75 x 9.0 x 12.5	500	800	6000
180 x 75 x 7.0 x 10.5	1000	1200	7000
200 x 70 x 7.0 x 10.0	1000	1200	7000
200 x 80 x 7.5 x 11.0	1200	1200	7000
200 x 90 x 8.0 x 13.5	1500	1200	8000
250 x 90 x 9.0 x 13.0	1500	1500	18000
250 x 90 x 11.0 x 14.5	1500	1500	18000
300 x 90 x 9.0 x 13.0	1800	2000	30000
300 x 90 x 10.0 x 15.5	1800	2000	30000
300 x 90 x 12.0 x 16.0	1800	2000	30000
380 x 100 x 10.5 x 16.0	2000	2500	30000
380 x 100 x 13.0 x 10.5	2000	2500	
380 x 100 x 13.0 x 20.0	2000	2500	

備 考

※ つかみ代についてはお問い合わせ下さい

※ 変形形状は別紙「変形および検査方法」をご覧ください。